



## Az oldalkefék a falak és sarkok alapos tisztítására alkalmasak

Az oldalkefe a falak és sarkok mentén seper végig és összegyűjti az összes kisméretű port és szennyeződést



## Dupla turbinamotor, erőteljes szívóerő

A dupla turbinamotor 50%-al növeli a takarítórobot teljesítményét

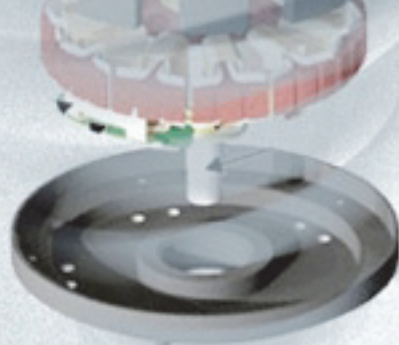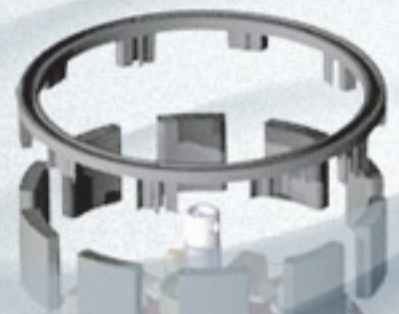

## Forgó, henger alakú kefe

A forgó, henger alakú kefe, akár 2000 rpm forgási sebességre is képes




## Lesimítő gumikefe

A puha gumikefe kíméli a padlót, de alaposan megtisztítja a szőnyeget a szennyeződésektől



## Felmosó funkció

A superfinom üvegszálás törlő felmos bármilyen makacs foltot vagy szennyeződést

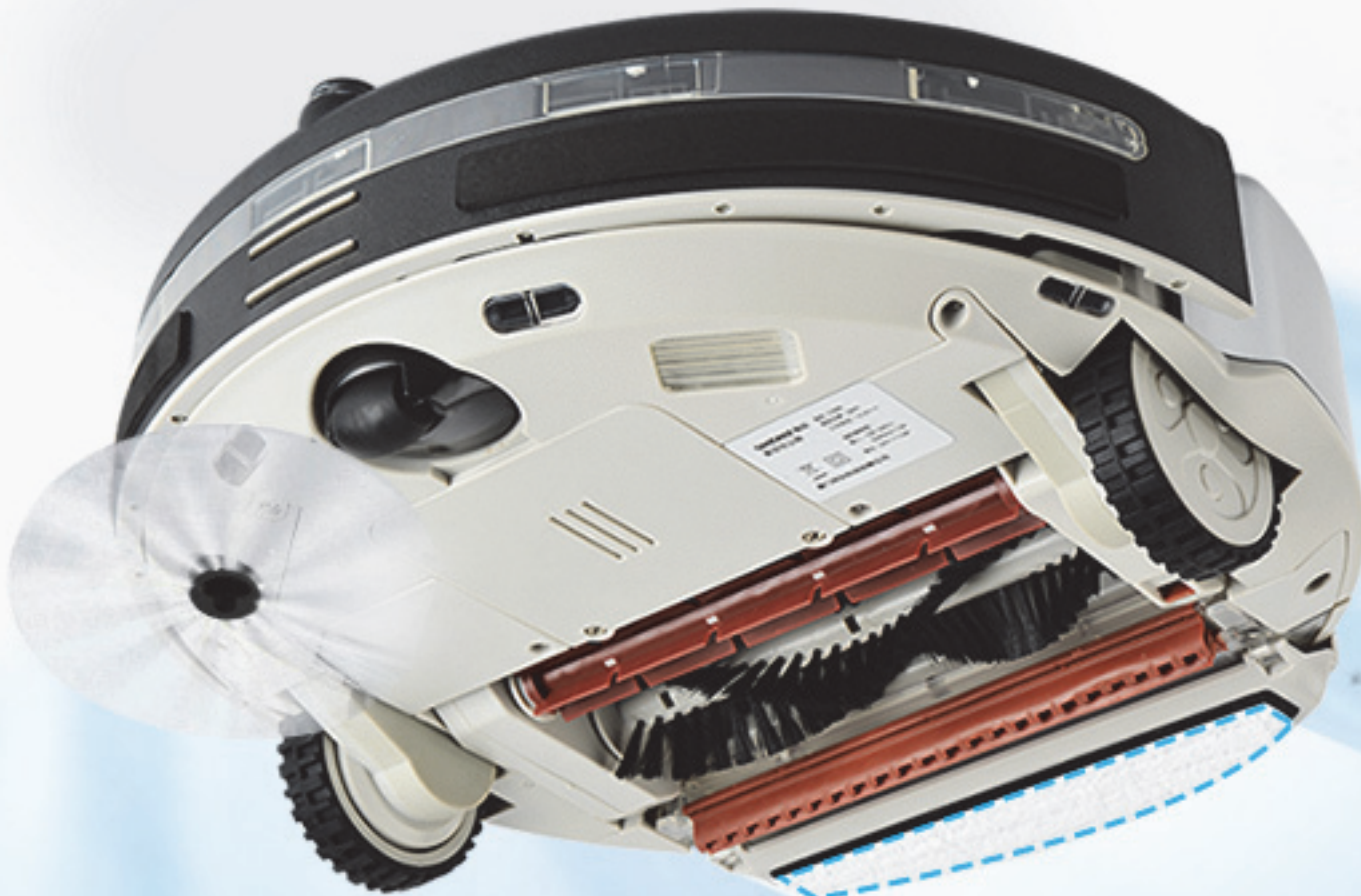

## A fertőtlenítőfunkció használatával takarítás után egészséges környezetet hagy maga után

Az UV fertőtlenítő lámpa nem csak takarít, de elpusztítja az atkákat és baktériumokat is



seebest 赛贝斯特  
真空吸尘器  
规格  
额定电压: AC220V 50Hz/60Hz  
额定功率: DC24V 1000mA  
安全标志  
38-037

## A HEPA szűrő megőrzi egészségét

A mosható szűrő megkötí a penészt, baktériumokat, poratkákat, virágport és minden egyéb 0,1~0,3 mikrométer nagyságú részecskéket, így elejét veszi a további szennyezésnek



# Intelligens, ütközést elkerülő rendszer

Az infravörös érzékelő észleli a közeli akadályokat vagy lépcsőt így az ütközés elkerülése érdekében irányt és sebességet változtat





# Por érzékelő és intelligens takarító módok

A takarítás lefedettsége 98%-ig növelhető



## "Z" mód

A takarítórobot "Z" alakban mozog takarítás közben



## Kígyózó mód

A takarítórobot koncentrikus körökben halad



## Helyi mód

A takarítórobot egy meghatározott területen belül mozog



## Falkövető mód

A takarítórobot csak a falak és sarkok mentén halad



## Bal spirál mód

A takarítórobot az óramutatóval ellentétes irányban mozog



## Jobb spirál mód

A takarítórobot az óramutatóval megegyező irányban mozog



# Leesés elleni funkció

A takarítórobotot szélein elhelyezkedő érzékelők észlelik, ha túl közel kerül a lépcsőhöz és visszafordul



## A kerék felfüggesztés automatikusan alkalmazkodik a terepviszonyokhoz

A két oldalsó kerékben beépített lengéscsillapító található, ami lehetővé teszi a max. 12 mm nagyságú tárgyakon való áthaladást vagy a max. 15°-os emelkedő megmászását

15°-os  
emelkedő  
megmászása

12mm  
magasság  
megmászása



# Virtuális térelválasztó

A virtuális térelválasztó segítségével lezárhat területeket a takarítórobot előtt



# Automatikus akkumulátortöltés

Ha takarítás közben a készülék akkumulátorfeszültsége lecsökken, akkor a takarítórobot automatikusan visszatér a dokkoló állomásba és feltölti az akkumulátorokat



## LCD kijelző

Akkumulátor feszültség, Idő, Takarító mód,  
Akkumulátor töltés és Hibakód kijelzése




# Új, Vezeték nélküli távvezérlő

Íranyítsa a takarítórobotot távolról és adja meg merre és hogyan takarítson



# 6 színben elérhető díszburkolat, Beragyogja az életed

Tűz-, becsapódás- és karcolásálló műanyag burkolat

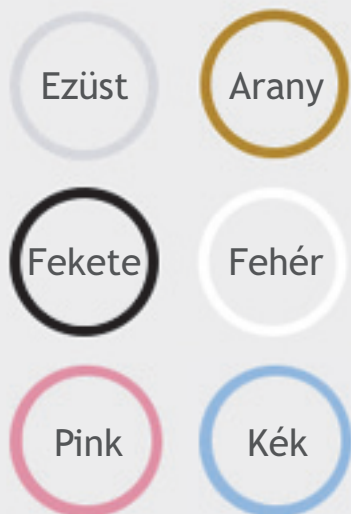



# Hosszú élettartamú, újratölthető akkumulátor

1500 mAh Ni-MH




90-120 perc hosszú üzemidő

A takarítórobot egy teljes töltéssel képes egy 120 m<sup>2</sup>-es terület feltakarítására

# Különböző minőségű anyagok takarítására alkalmas

Faparketta

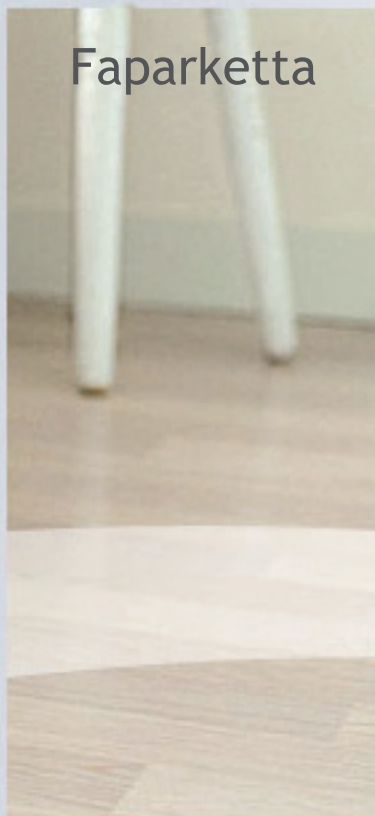


Szőnyeg



Márvány



Kerámia

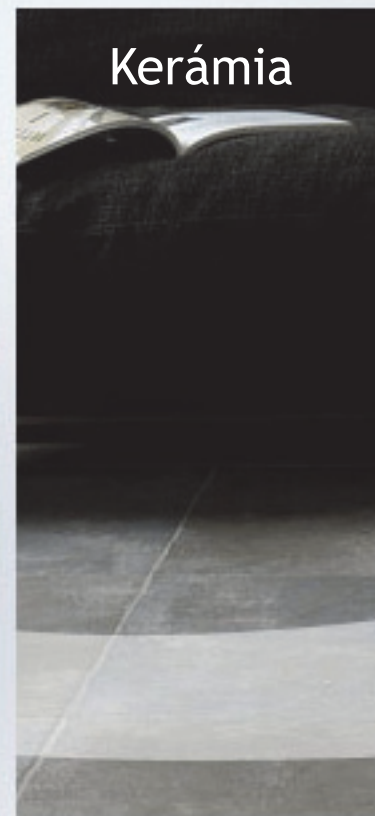

# A takarítórobot és alkatrészeinek szétszedése és tisztítása

Egyszerű szétszedni és a szemetestartályt üríteni  
A kefék kicseréléséhez nincs szükség szerszámokra



Nyomja meg a gombot



Vegye ki a szemetestartályt



Egyszerűen ürítse ki a szemetestartályt





Automatikus töltő

Infravörös jel vevő

Érzékelő szenzor

LCD Kijelző


Ütköző

Helyi takarítás gomb

Automatikus takarítás gomb

UV Fertőtlenítő gomb

Szemetestartály gomb

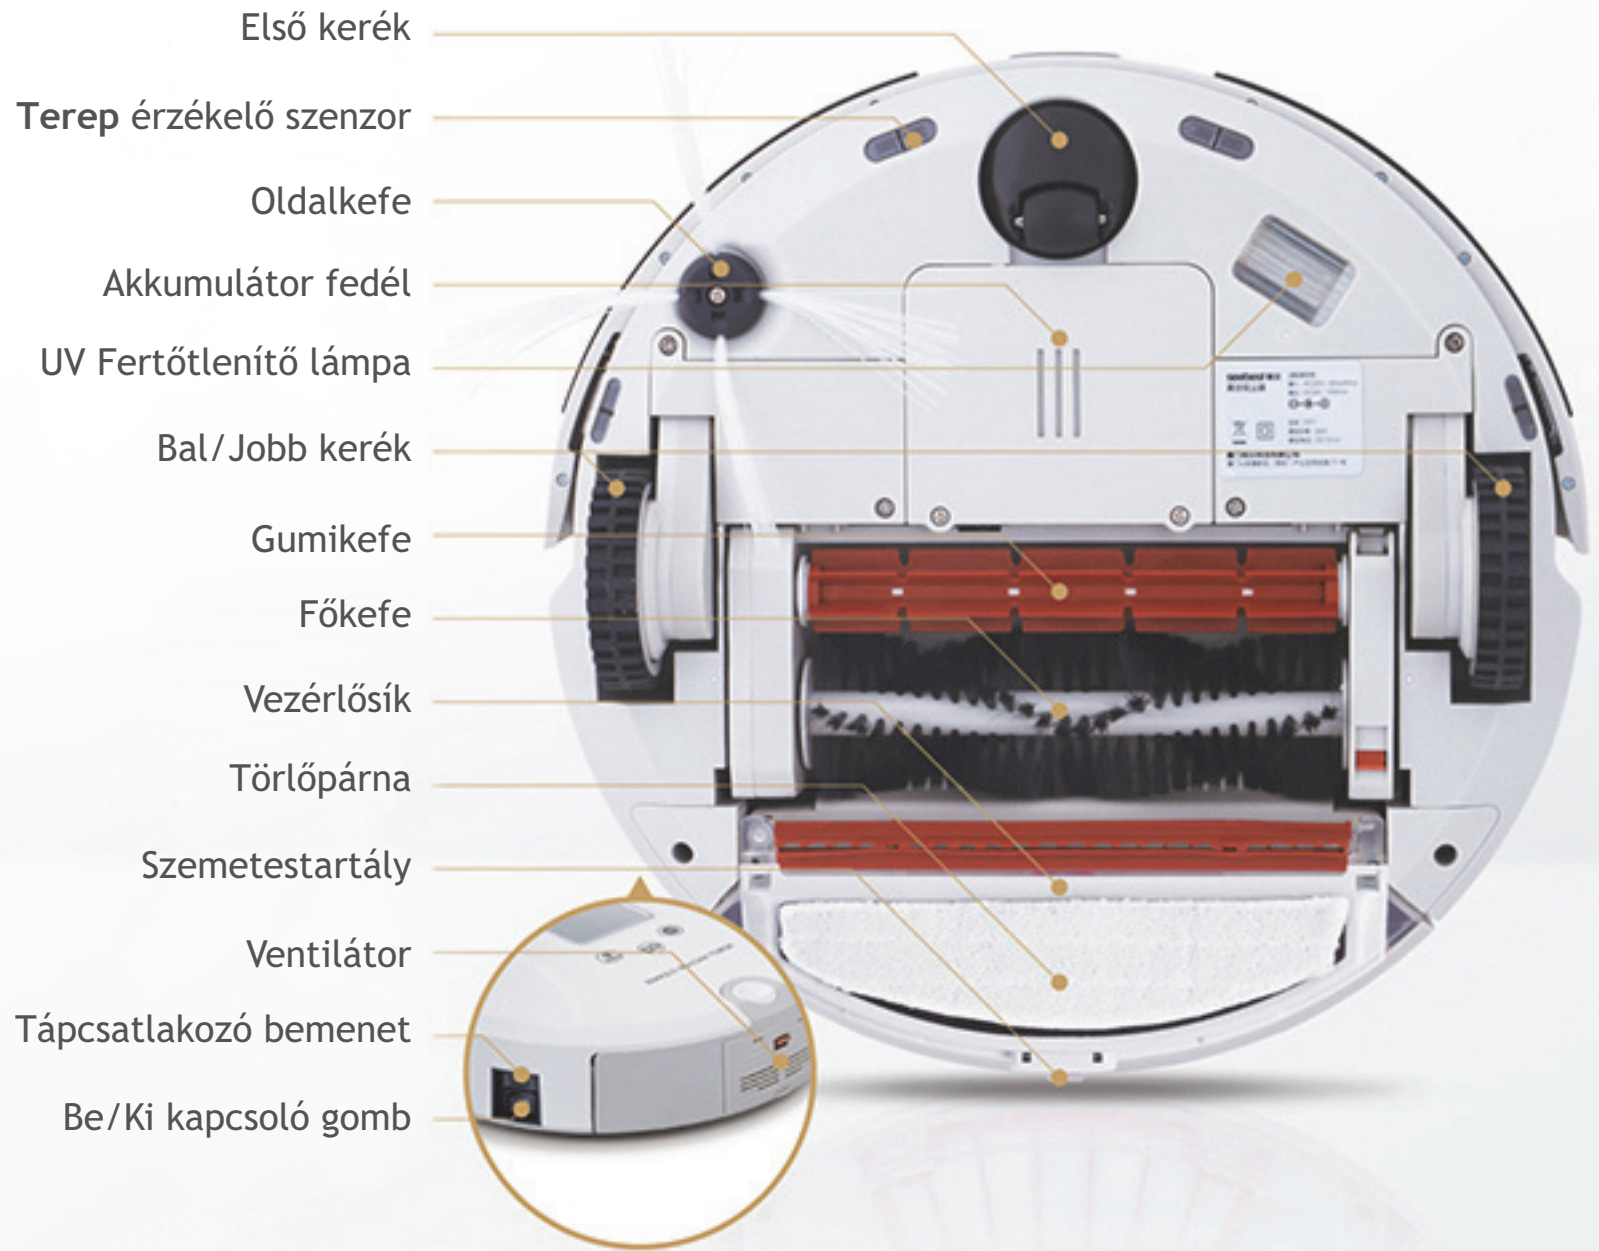

# Tanúsítványok

GS/CE/EMC/LVD/CB/ROHS/3C

## Műszaki jellemzők

Típus	C565	Szemetestartály kapacitás	0.35l
Szín	Fehér/Fekete/Arany Ezüst/Pink/Kék	Töltési idő	3-5 óra
Méret	d320x87(mm)	Takarító módok	Automatikus/Helyi
Időzítésmód	Előre beállított kezdési idő	Tömeg	3.2kg
Hangkibocsátás	Max. 55dB hangerősség	Akkumulátor	1500mAH NI-MH
Távvezérlés	Elérhető	Automatikus töltés	Elérhető
Kijelzés típusa	LCD Kijelző	Virtuális térelválasztó	Elérhető



1141 Budapest, Fogarasi út 77.  
Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,  
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

1095 Budapest, Mester utca 34.  
Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

[www.robotol.hu](http://www.robotol.hu)

E-mail: [info@delton.hu](mailto:info@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)