


EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT

CP-VK40S-VP

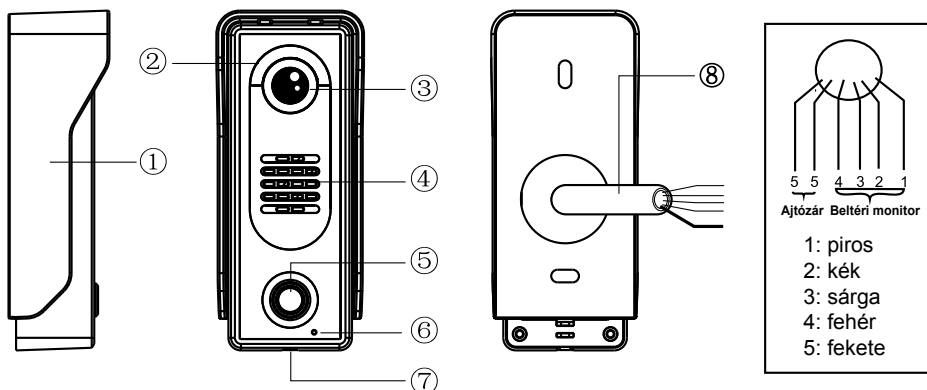


Méretek: 58 x 135 x 39 mm

SZÁM	FUNKCIÓ	LEÍRÁS
①	Esővédő keret	Megakadályozza az esővíz befolyását.
②	LED segédfény	Gyenge fényviszonyok esetén segít a jobb láthatóságban.
③	CCD kamera	A monitoron megjelenik a kamera általi kép.
④	Hangszóró	A beltéri egységtől jövő hangot továbbítja.
⑤	Hívógomb	A gomb megnyomásával hívható a lakás.
⑥	Mikrofon	A kültéri egységtől továbbítja a hangokat a beltéri egység felé.
⑦	Rögzítő lyuk	Csavarok segítségével rögzítse a falra
⑧	Vezetékek	Összeköti a beltéri és kültéri egységet.

Műszaki jellemzők



Bemeneti feszültség	14,5VDC
Áramfelvétel	≤200mA
Kamera lencse	1/3 CCD 72° ken
Fényerősség	0,05 LUX
Beszélgetés ideje	Max. 120s
Kommunikáció típusa	Duplex
Működési hőmérséklet	-20°C~+55°C
IP védelem	55

Kültéregység telepítése

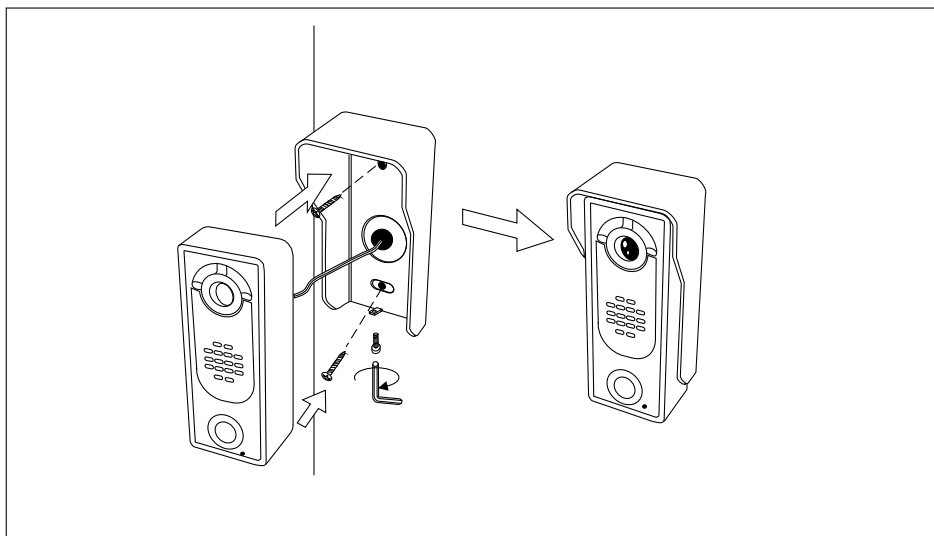

BELTÉRI MONITOR

CP-VK40-VP

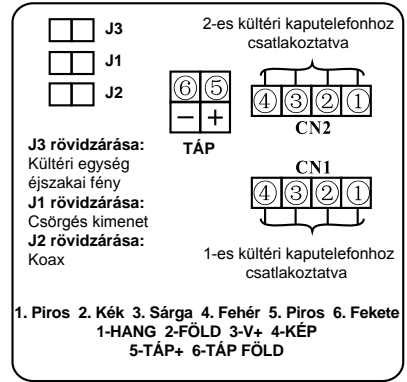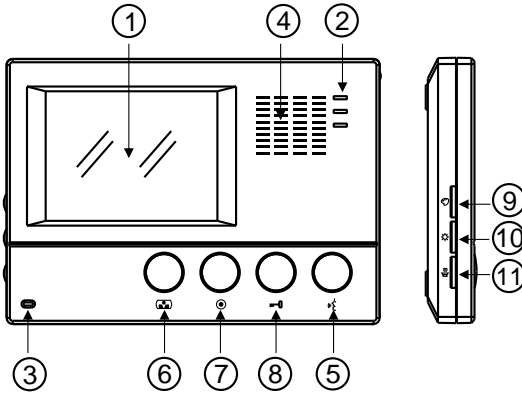

Méreték: 180 x 128 x 24 mm

Szám	Ikon	Leírás	Szám	Ikon	Leírás
①		TFT Monitor	⑦	●	Hívás gomb
②		Működést jelző LED	⑧	🔑	Ajtózárt nyitó gomb
③		Mikrofon	⑨	🗨️	Színkontraszt beállítás
④		Hangszóró	⑩	☀️	Fényesség beállítása
⑤	🗨️	Beszélő gomb	⑪	🔊	Beszéd hangerősség beállítása
⑥	📺	Képernyő gomb			


FIGYELMEZTETÉSEK:

- Egynél több beltéri monitor bekötésekor zárja rövidre a legtávolabbi monitor J2 jumperét és távolítsa el a többi monitor J2 jumperét.
- Egynél több beltéri monitor bekötésekor zárja rövidre a legközelebbi monitor J1 és J3 jumperét és távolítsa el a többi monitor J1 és J3 jumperét.

Műszaki jellemzők:

Működési körülmények	Hőmérséklet: $-10\sim+55^{\circ}\text{C}$
	Relatív páratartalom $\leq 95\%$
Bemeneti feszültség	14,5VDC
Nyugalmi áramfelvétel	$\leq 50\text{mA}$
Működési áramfelvétel	$\leq 600\text{mA}$
Beszélgetési mód	Duplex
Beszélgetési idő	Max. 2 perc
Átviteli távolság $\leq 28\text{m}$, vezeték méret $\geq 0.2\text{mm}^2$	
Átviteli távolság $\leq 50\text{m}$, vezeték méret $\geq 0.3\text{mm}^2$	
Átviteli távolság $\leq 70\text{m}$, vezeték méret $\geq 0.5\text{mm}^2$	

Bekötési ábrák

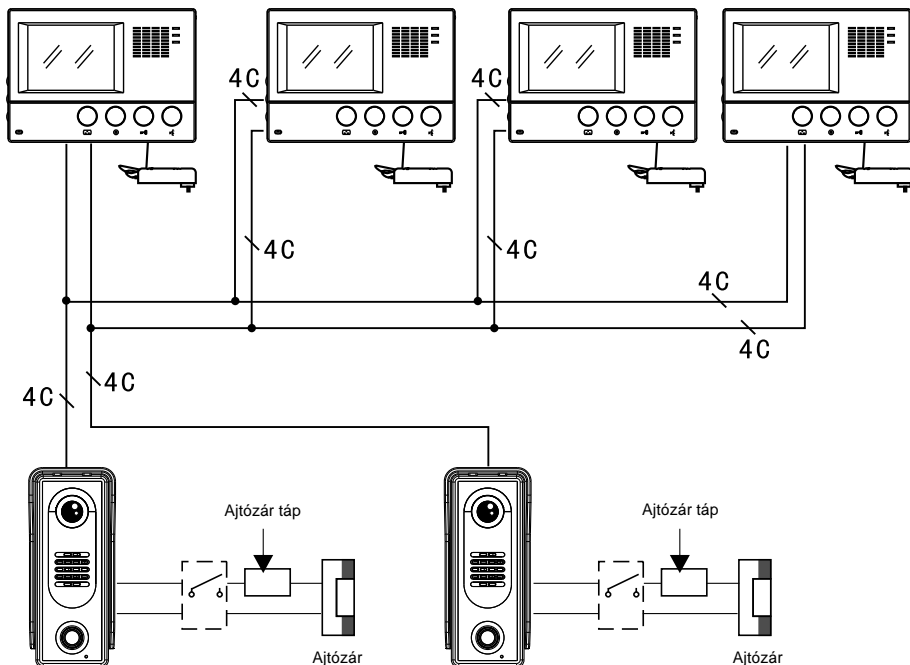


1-es kültéri kaputelefon

2-es kültéri kaputelefon

Bekötési ábra

1. Piros 2. Kék 3. Sárga 4. Fehér
1- Hang 2-Föld 3-V+ 4-Kép

Beltéri monitor

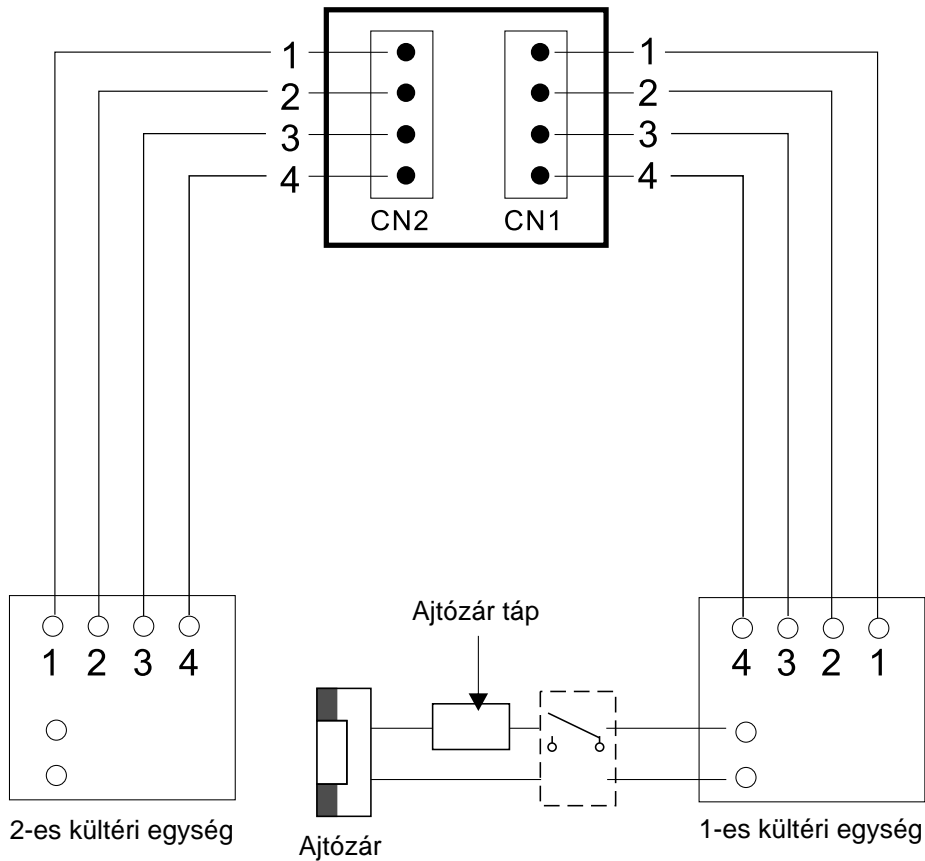

Működési leírás

▶ Látogató hívása



A látogató nyomja meg a hívás gombot az 1-es kültéri egységen.

A hívódallam megszólal ▼



A látogató nyomja meg a hívás gombot az 2-es kültéri egységen.


A hívódallam megszólal ▼

* A kültéri kamera képe bármikor látható a beltéri monitoron. A bejárati gomb megnyomásával bárkivel beszélgethet a kültéri egység előtt.

A látogató képe megjelenik a beltéri monitoron.



A beszélgetés elkezdődik




A beszélgetés időtartama max. 120 másodperc.

Ellenőrzés ▼

Ajtónyitás


Az ajtónyitás funkció csak akkor működik, ha a látogató képe látható a képernyőn.



Nyomja meg a  gombot.

▶ Hívás vége


► MONITOR

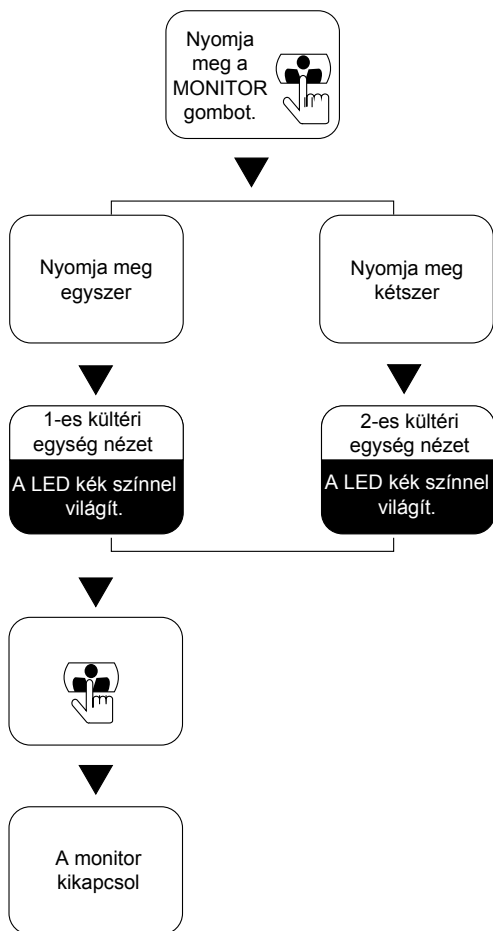


* A funkció használatával látható a kültéri kamera képe.


► Kültéri egység hívása a beltéri monitorról

■ Hívás a beltéri monitorról

Beszélgetés után nyomja meg a  gombot.

Másik monitor hívódallam megszólal.

A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

A  gomb megnyomásával bármely beltéri monitor beszélhet a kültéri egységgel.


FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ne telepítse a készüléket televízió, videolejátszó, számítógép és más, nagy teljesítményű elektromágneses sugarakat kibocsátó készülékek közelébe.
2. Ne ejtse le és ne rázza a készüléket.
3. Telepítéskor a készülék ne legyen áram alatt.
4. A készülék vezetékeit legalább 30 cm távolságra telepítse a nagyfeszültségű kábelektől, ami csökkenti az interferencia hatását.
5. A készülék áram alá helyezése előtt ellenőrizze a helyes bekötését a bekötési ábra alapján.
6. Ha a készülék működésekor rendellenességet tapasztal, akkor először csatlakoztassa szét az áramforrást, majd ezután hárítsa el a hibát.
7. Hiba elhárításakor egyesével, egymás után ellenőrizze az egységeket, vagy cserélje ki egy új készülékre. Ha ezek után sem találta meg a hibát, akkor lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. A szakszerűtlen használat károsíthatja a készüléket.

Telepítés folyamata

1. Határozza meg, hova szeretné telepíteni a kültéri egységet. A tartókonzol segítségével jelölje be pontosan a csavarok helyét a falon, majd fúrjon bele lyukakat.
2. Rögzítse a tartókonzolt a falra a mellékelt csavarok segítségével.
3. A bekötési ábrának megfelelően csatlakoztassa a vezetékeket.
4. Tegye fel a készüléket a tartókonzolra.

Telepítési ábra

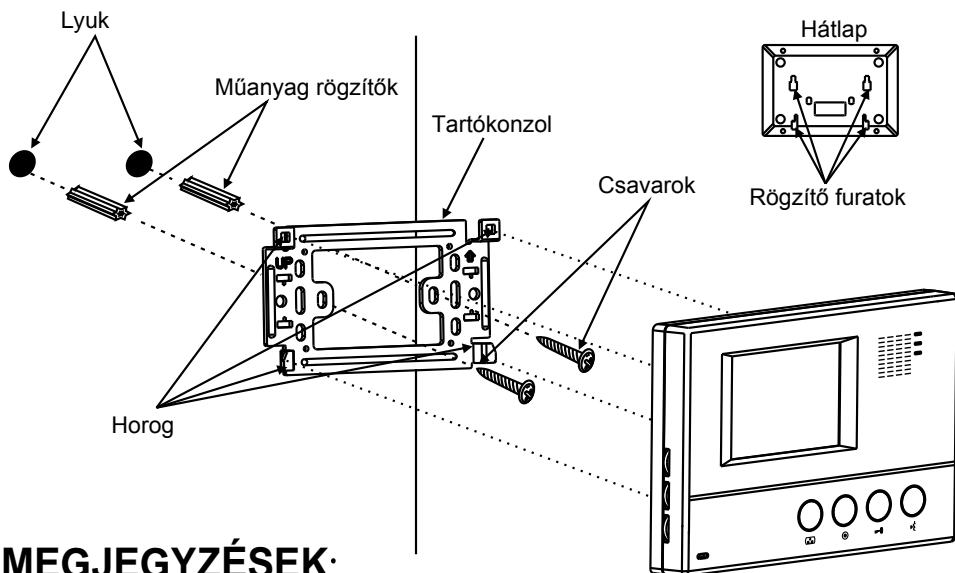

MEGJEGYZÉSEK:

1. A kaputelefon rendszer kábelezése:

- ① Nem sodrott vezeték ② Keresztmetszet > 0,5 mm²,
A kültéri egység és a legtávolabbi monitor közti távolság
max. 70 méter lehet.

2. A beltéri monitorokat párhuzamosan kösse be. Egy monitorhoz maximum plusz két monitort csatlakoztathat. Egy monitort legfeljebb csak két kültéri egységhez köthet.

3. A kézibeszélő monitoron csak két funkció gomb található. A kihangosító monitoron is csak két funkció gomb található, de a hívás átirányítás funkció nem elérhető.

4. A beépített video kaputelefon táp közvetlenül váltóárammal működteti a készüléket. A külső segédtáp 14,5VDC és 1,3A tulajdonságú legyen.

Delton

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.cplplus.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu