



# FLL12/24

## LED-es másodjelző

## Felhasználói Kézikönyv



- Az érzékelő LED kimenetére csatlakoztatva működik.
- Falra és mennyezetre is szerelhető.
- Ideális a nehezen elérhető helyre telepített vagy nagy számú érzékelő mellé.
- A legtöbb érzékelővel kompatibilis.


### Működési leírás

Az érzékelő aktiválásakor a rácsatlakoztatott LED fényjelző bekapcsol. A másodjelző alapján megállapítható az érzékelő helye, ami különösen hasznos, ha az érzékelő nehezen elérhető vagy zárt helyre van telepítve, illetve, ha több érzékelő van telepítve. Ideális felhasználási területek: szállodák, gyárak, irodák, stb.

## Műszaki jellemzők

Felhasználás	Beltéri
Bemeneti Feszültség	12V / 24V $\pm$ 10%
Áramfelvétel	0,7mA
Burkolat anyaga	ABS
Burkolat színe	Piros / Sárga
Max. bekötési távolság	100m
Működési Hőmérséklet	-10°C~60°C
Méretetek	76 mm x 76 mm x 32 mm
Tömeg	354 g

## Méretetek (mm)

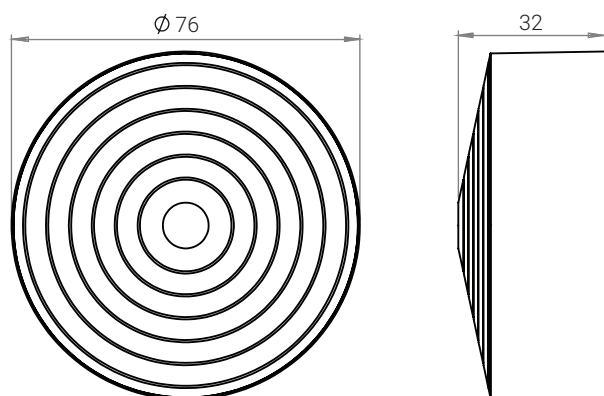

*Delton*

1141 Budapest, Fogarasi út 77.      1095 Budapest, Mester u. 34.  
Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,      Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940      216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989      Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

**www.delton.hu**

E-mail: [info@delton.hu](mailto:info@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.  
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.  
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.