




1. Általános Jellemzők

- 1 Megapixel felbontású, 1/4 colos CMOS érzékelő.
- Beépített 2,8-12mm átmérőjű, varifokális, kézi zoom objektív.
- Kétmagos, 32 bites Digitális Jel Feldolgozás (DSP).
- 2 db harmadik generációs infra tömb LED, aminek hatótávolsága 30 méter.
- Nappali/éjszakai üzemmód, kettős infra szűrő funkcióval.
- 1:60 fotoelektromos feldolgozás hatékonyság.
- Az élettartama 5-10-szerese a hagyományos infra kameráknak, a fényesség csak 10%-al csökken 5 év elteltével.
- Infra sugárzási szög: 8° -120°.
- Éjszakai üzemmódban tisztán kivehetők az emberi arcok.
- Jel/Zaj viszony: 50dB.
- Elektromos és mágneses interferencia elleni védelem.
- Automatikus infra érzékelés, 24 órás megfigyelés.
- Élőkép megfigyelés mobiltelefonon keresztül.
- A Digitális zajszint csökkentő funkció miatt a képminőség magasabb, kevesebb fehér folt.
- Alacsony fogyasztás.
- IP66 védelem.
- Felhasználási területek: útforgalom, bankok, repülőterek, múzeumok, fegyházak, iskolák és bevásárló központok.

2. Műszaki jellemzők

Rendszer	Beépített RTOS operációs rendszer, kétmagos, 32 bites Digitális Jel Feldolgozás (TI DaVinci DM368).
Kamera	1 Megapixeles, 1/4 colos CMOS érzékelő.
Videojel feldolgozás	H.264 hardveres tömörítés, Kettős adattovábbítás, AVI formátum; állítható adattovábbítási sebesség: 0,1Mbps~60Mbps.
Képfrissítési sebesség	Állítható: 1~25 fps, 1,3 Megapixeles felbontásban: max. 25 fps.
Kép felbontás	Fő stream: 1280×720, mellék stream: 960×540,640×360,480×270,352×288,320×240,352×192,320×192,288×192, 256×192.
Hálózat	10/100M Ethernet csatlakozás (RJ45), támogatott protokollok: RTSP / FTP / PPPO DHCP / DDNS / NTP / UPnP.
Fotocella bemenet	Fotocella bemeneti jel és kép támogatása, IR-CUT, infra csatlakozó.

3. Csatlakozási ábra

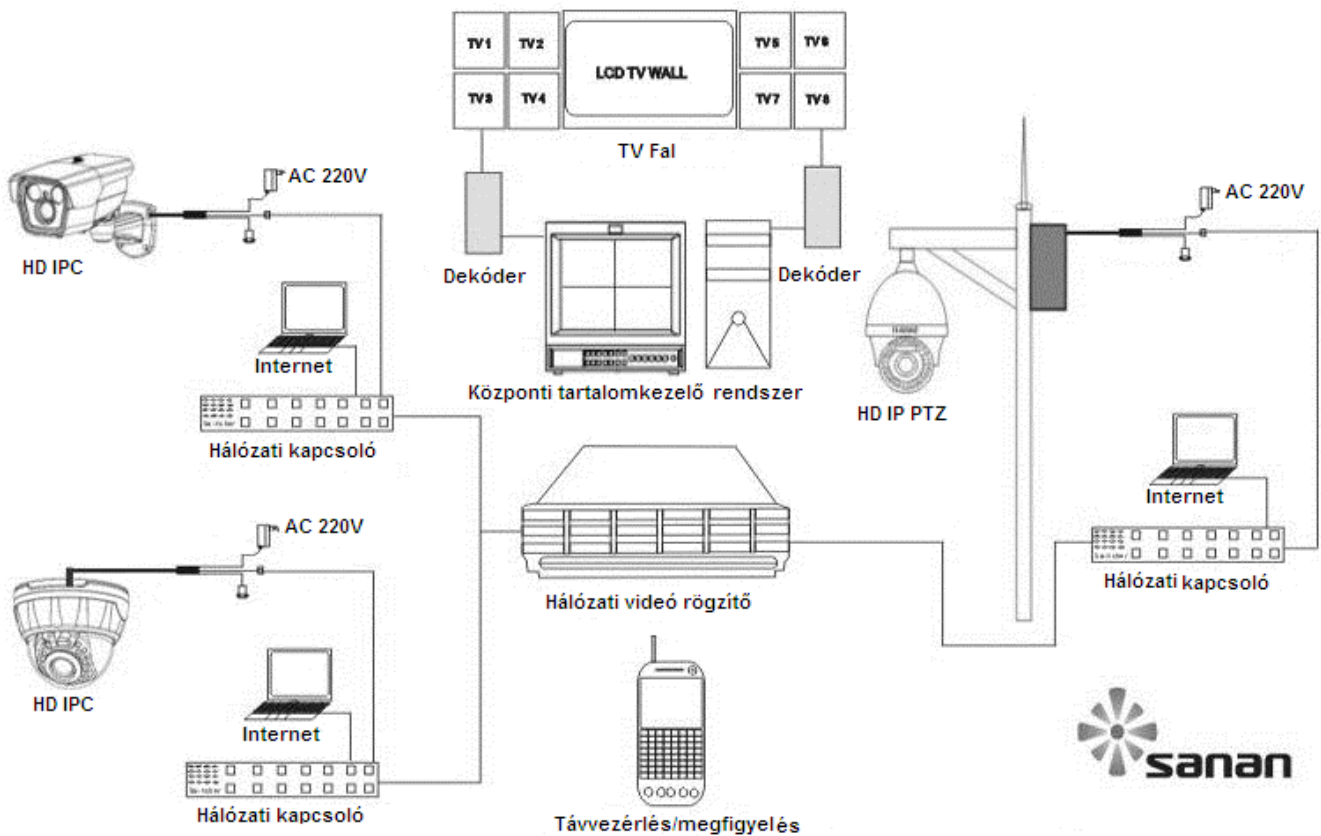

4. Telepítés

- Rögzítse csavarokkal a kamerát a kameratartó konzolra.
- Csatlakoztassa az RJ45 Ethernet és videó kimeneteket a digitális videó rögzítőbe.
- Csatlakoztassa a tápkábelt (12VDC) a kamerába.
- Szükség szerint állítsa be a kamera irányát.



1095 Budapest, Mester utca 34. 1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu
www.sanan.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.