

# auxi-H

TELEPÍTŐI ÉS PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ  
Bemeneti/Kimeneti és KS-BUS bővítő modul

## TERMÉKJELLEMZŐK

Az **auxi-H** egy olyan modul, mely nem csak biztonsági, hanem otthoni automatizáláshoz is használható. Kompatibilis a **lares 4.0** vezérlő központokkal. A rajta lévő jumper segítségével két üzemmód állítható be:

- **auxi-HT**: a motoros redőnyökkel felszerelt ablakok teljes kezeléséhez (két egymásba kapcsolt relé kimenettel). A **lares 4.0** konfigurált forgatókönyveiből lehetőség nyílik a redőnyök teljes kinyitására vagy bezárására. A helyi nyomógombokkal a klasszikus mozgásokat lehet kezelni, de a teljes nyitás és zárás kezelése is lehetséges.

- **auxi-HL** (jövőbeni használat): a világítás vezérléséhez (szabadon konfigurálható kimenetekkel)

Mindkét üzemmódban az eszköz két szabadon konfigurálható riasztási bemenetet és egy fenntartott bemenetet biztosít a redőny típusú érzékelők kezeléséhez.

## KONFIGURÁCIÓ

Az **auxi-H** a 4 vezetékes sorkapcsos KS-BUS bekötésen keresztül csatlakozik a **lares 4.0** központokhoz és egyedien azonosítható a 6 számjegyű sorozatszámával, ami a modul címkéjére nyomtatva található meg. A terminálok programozása (bemenet/kimenet) a **lares 4.0** központok beprogramozása közben megtörténik.

## MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: 13,8 VCC

Áramfelvétel: 70mA (P terminált kivéve)

2 szabadon konfigurálható riasztási bemenet (programozható EOL ellenállásokkal)

1 bemenet redőny típusú érzékelőkhöz


2 bemenet a helyi gombok csatlakozásához (NO)

1 pozitív terminál 0,5 A-ig (termik biztosítókkal védve)

KS-BUS gyors címzési rendszer

2 relé kimenet: 250V/8A (10A max)

## CSATLAKOZÁSI ÁBRA

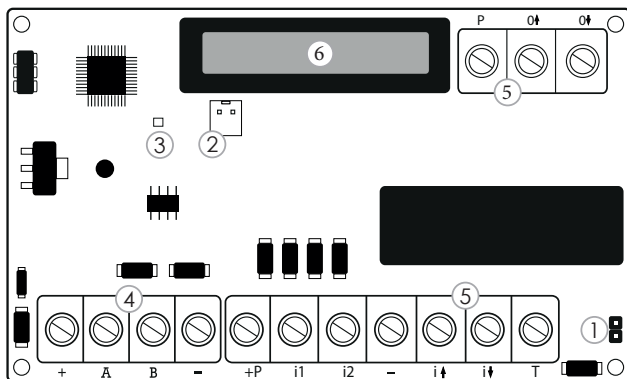

- 1 Eszköz kiválasztási típusok:  
- Jumper BE: **auxi-HT**  
- Jumper KI: **auxi-HL** (jövőbeni használat)
- 2 Szabotázs kapcsoló
- 3 Állapot jelző LED (jövőbeni használat)
- 4 BUS csatlakozási pont a panelhez
- 5 Csatlakozó sorkapcsok
- 6 Sorozatszám címkéje

13B  
032  
S/N 001510

Példa az eszközön elhelyezett címkére, melynek sorozatszámja: '001510'.

+ , A, B, -	T
- Csatlakozó sorkapcsok a <b>lares</b> 4.0 központokhoz	- Bemenet impulzusszámlálóval, NC-mérlegtípus, görgős zárszerkezetek csatlakoztatására.
+P	i↑, i↓
- Tápegység terminál 0,5A	- A helyi aktiváló gombok csatlakoztatására szolgáló bemenetek.
-	Polaritás NINCS
- Földterminál	P
<b>i1</b>	- Kimeneti közös terminál
- Általános riasztás bemenet testreszabható feldolgozással és EOL ellenállásokkal.	O↑, O↓
Ha a szoftver engedélyezi, az <b>auxi-HT</b> működési módban ez a bemenet biztonságosan használható a redőny zárásakor, így ha megsértik, a motor bezárása megszakad, majd aktiválódik a nyitási sorrend.	- Kimenetek a redőny motor közvetlen csatlakoztatásához.
<b>i2</b>	
- Általános riasztás bemenet testreszabható feldolgozással és EOL ellenállásokkal.	

A műszaki adatok, a megjelenés, funkcionalitás és az egyéb termékjellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak .



**1141 Budapest, Fogarasi út 77.**  
Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,  
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

**1095 Budapest, Mester u. 34.**  
Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

**KSENIA.HU**

E-mail: [info@delton.hu](mailto:info@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

