

1 - BE Szinkronizálás bekapcsolása.
(csak 12/24 VAC esetén)

1 - KI Szinkronizálás kikapcsolása

2 - BE Legmagasabb működési feszültség
(ajánlott)

2 - KI Legalacsonyabb működési feszültség
(tükröződések elkerülése érdekében)

1 - BE Szinkronizálás bekapcsolása.
(csak 12/24 VAC esetén)

1 - KI Szinkronizálás kikapcsolása


2 - BE Késleltetési idő kikapcsolása

2 - KI Késleltetési idő beállítása 300 ms-re.



!!! Ha ezt a funkciót használja, akkor kapcsolja ki a szinkronizálást!

- VAC tápfeszültség esetén, ha bekapcsolja a szinkronizálást, a LED-C halványan világítani fog.

Tápfeszültség	VAC/VDC	13,5/24 * 12/24
Tápfeszültség tartomány		18-35VDC 15-28VAC
Hatótávolság	m	20
Adó maxmális áramfelvétele	mA	25
Vevő maximális áramfelvétele	mA	35
Relékimenet terhelhetősége		max. 500mA 48VAC/VDC
Védelem	IP	55 EN 60528

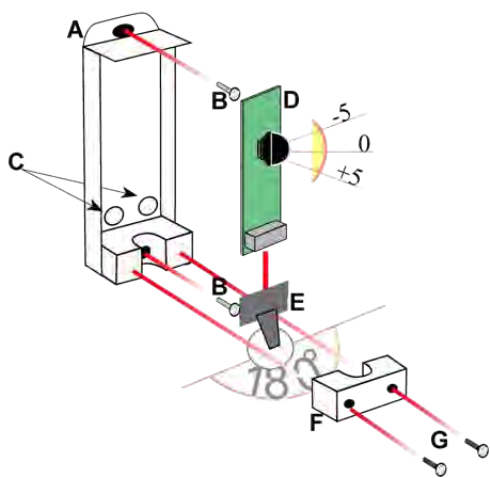


A	Hátfal
B	Rögzítőcsavarok
C	Kábelnyílás
D	Áramkör
E	Elektronika tartó
F	Forgó alkatrész
G	Rögzítőcsavarok
H	Burkolat

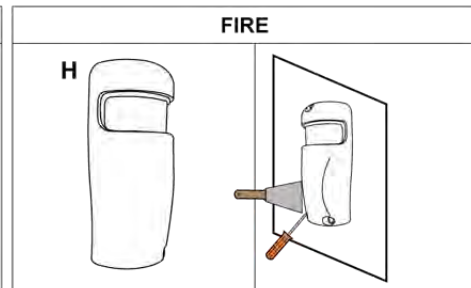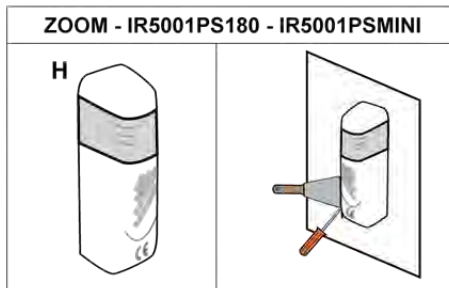


A burkolat levételéhez, helyezzen egy csavarhúzó, a burkolat, és a fal közé, majd óvatosan pattintsa le azt.

A FIRE típusú készülékek elérhetőek vandál-biztos kivitelben is.

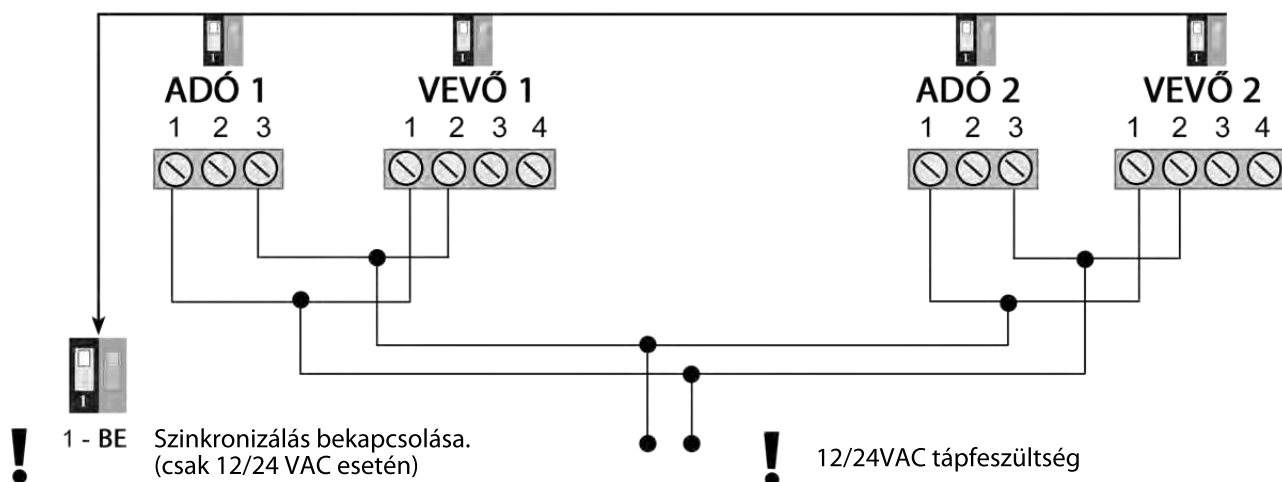

Javasoljuk, hogy az adón kapcsolja a 2. mikrokapcsolót KI állásba, valamint az infrasonrópó vevőegységéhez használja, a dobozban lévő öntapadós matricát, olyan esetekben, amikor a fény visszaverődhet, mert az zavarhatja a készülék működését. (például padlóról, falról, vagy egyéb tükröződő felületekről visszaverődő fény)
Ha két terméket használ egyszerre, mondjuk egy önműködő ajtó esetében, akkor ügyeljen a párhuzamos felszerelésre, hogy elkerülje a téves érzékelést.

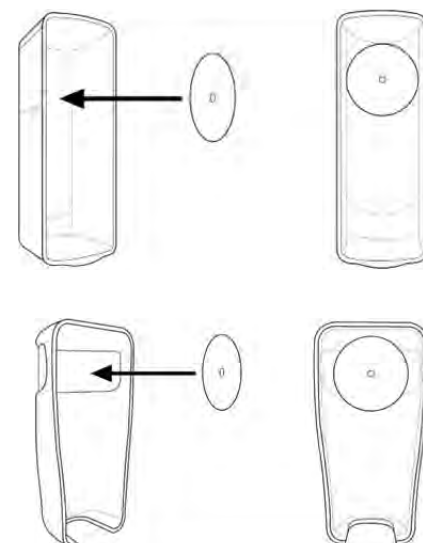

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

EC megfeleléségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy a(z)
ZOOM-Z180 - ZOOM-Zmini / IR5001PS180 - IR5001PSMINI / FIRE F180
termékek, megfelelnek az alábbi normáknak, és előírásoknak.
89/336/CEE, 93/68/CEE

