

Felhasználói Kézikönyv

**FÖLDBE TELEPÍTHETŐ
SZÁRNYASKAPU MOTOR**

COMPAS B2



FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet!

TARTALOMJEGYZÉK

CSOMAG TARTALMA.....	2
A RENDSZER TARTALMA ÉS ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA.....	3
MŰSZAKI JELLEMZŐK.....	3
MÉRETEK.....	4
BEKÖTÉSI ÁBRA ÉS KÁBELEZÉS.....	4
TELEPÍTÉSI TANÁCSOK.....	5
TELEPÍTÉS.....	5
HIBAELHÁRÍTÁS.....	7
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK.....	8

CSOMAG TARTALMA

1. Vezérlőegység




2. Emelőkar a kapuszárny rögzítéséhez



3. Kapunyitó kulcs



A RENDSZER TARTALMA ÉS ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

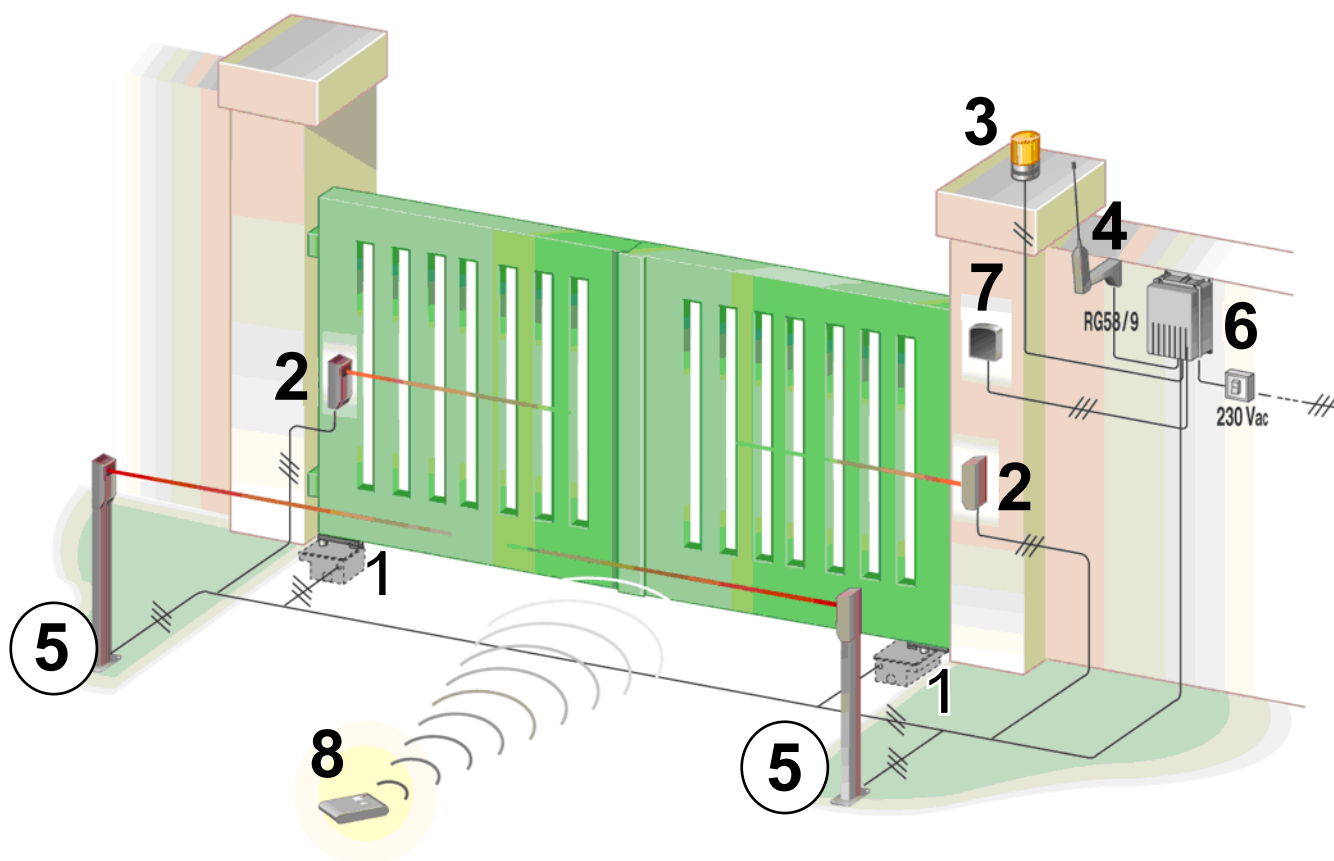


Általános telepítés

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1- Kapumotor | 5- Belső infrászorompó |
| 2- Külső infrászorompó | 6- Vezérlőegység |
| 3- Fényjelző | 7- Kulcsos kapcsoló |
| 4- Vevőantenna | 8- Távirányító |


MŰSZAKI JELLEMZŐK

	24V	230V
Maximum kaputömeg	250 Kg	
Maximum kapuszélesség	2,5 méter	
Motor tápfeszültség	24 VDC	230 VAC
Motor teljesítmény	50 W	250 W
Motor fordulatszám	1800	1400
Kapacitás	/	16 µF
Működési hőmérséklet	-20°C~55°C	
Tömeg	10 Kg	
IP védelem	IP 67	
Nyitási idő (90°)	15 másodperc	
Áramfelvétel	2,0 A	1,4 A

MÉRETEK

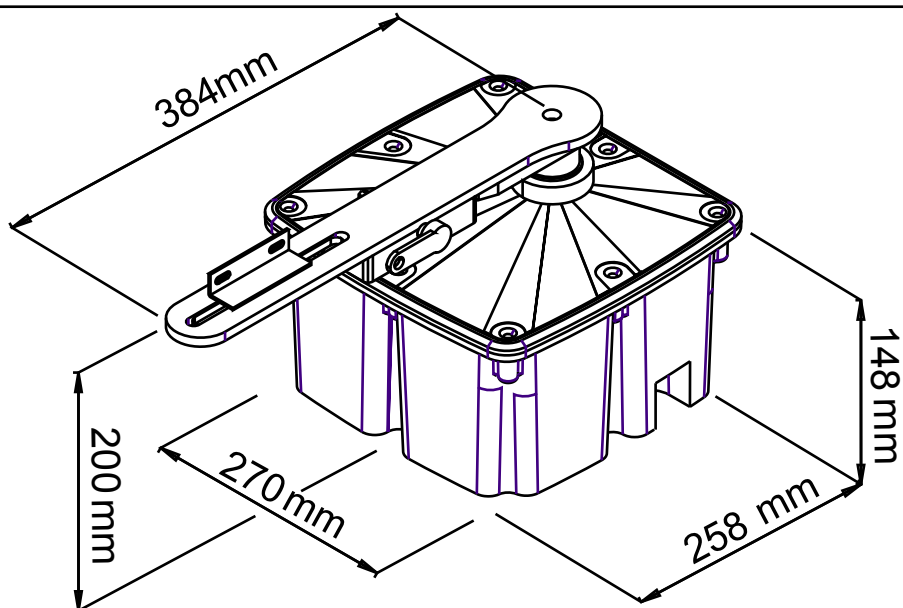

BEKÖTÉSI ÁBRA ÉS KÁBELEZÉS

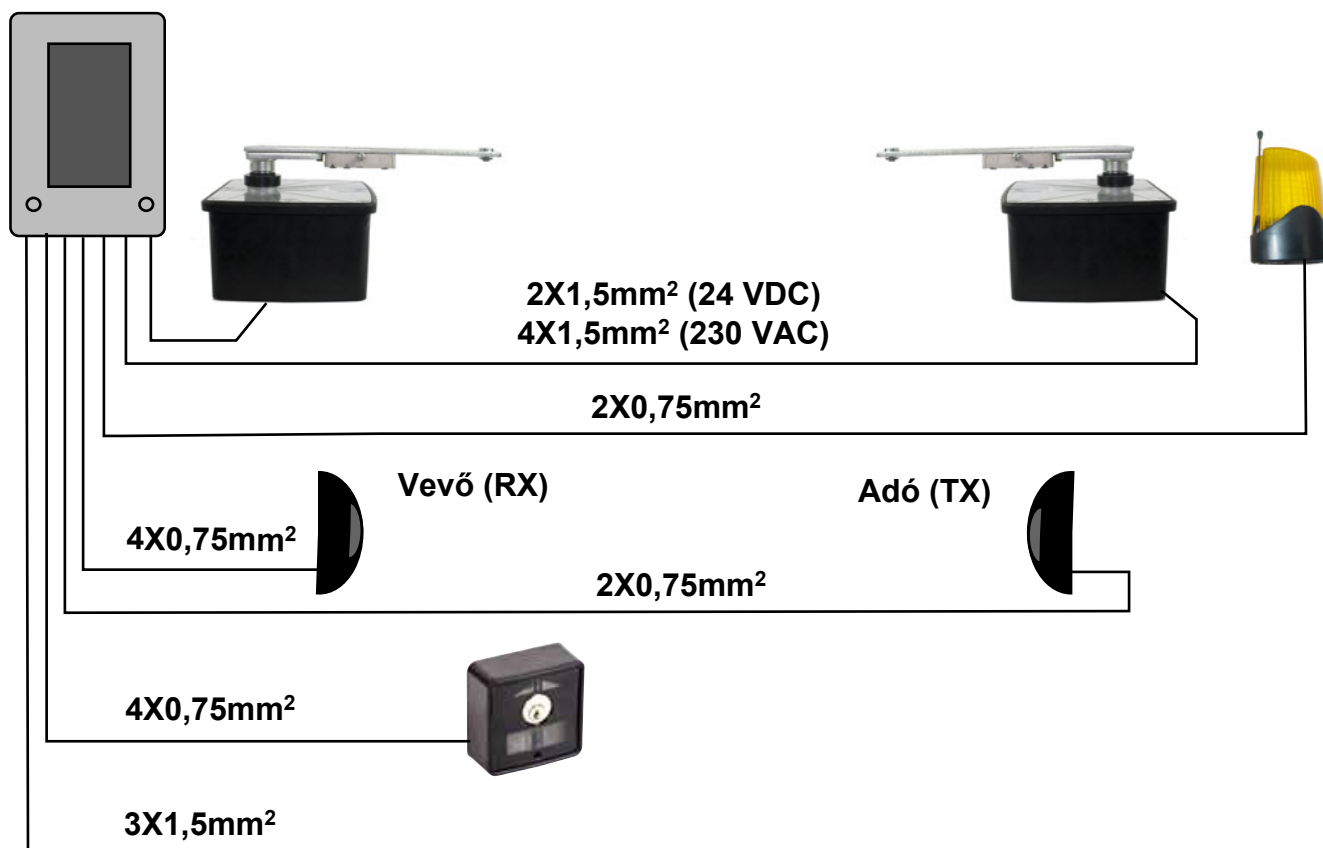

TELEPÍTÉSI TANÁCSOK

- A telepítést és beüzemelést kizárólag szakképzett személy végezheti, a rendszer helyes és biztonságos működésének biztosítása érdekében.
- A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen telepítés, helytelen és/vagy hanyag felhasználás okozta károkért.
- Az automata rendszer első használata előtt ellenőrizze a kapu működését, hogy a részei megfelelően illeszkedjenek és be legyenek olajozva.

TELEPÍTÉS


KAPUSZÁRNY NYITÁSI SZÖG

Állapítsa meg a szükséges szöget a kapuszárnyak nyitásához.


TELEPÍTÉS FOLYAMATA

Készítse elő a helyet a motor telepítéséhez.


- A tápkábeleket kábelátvezető csövekben helyezze el.
- Kösse össze a vezetékeket egy vízálló dobozban.

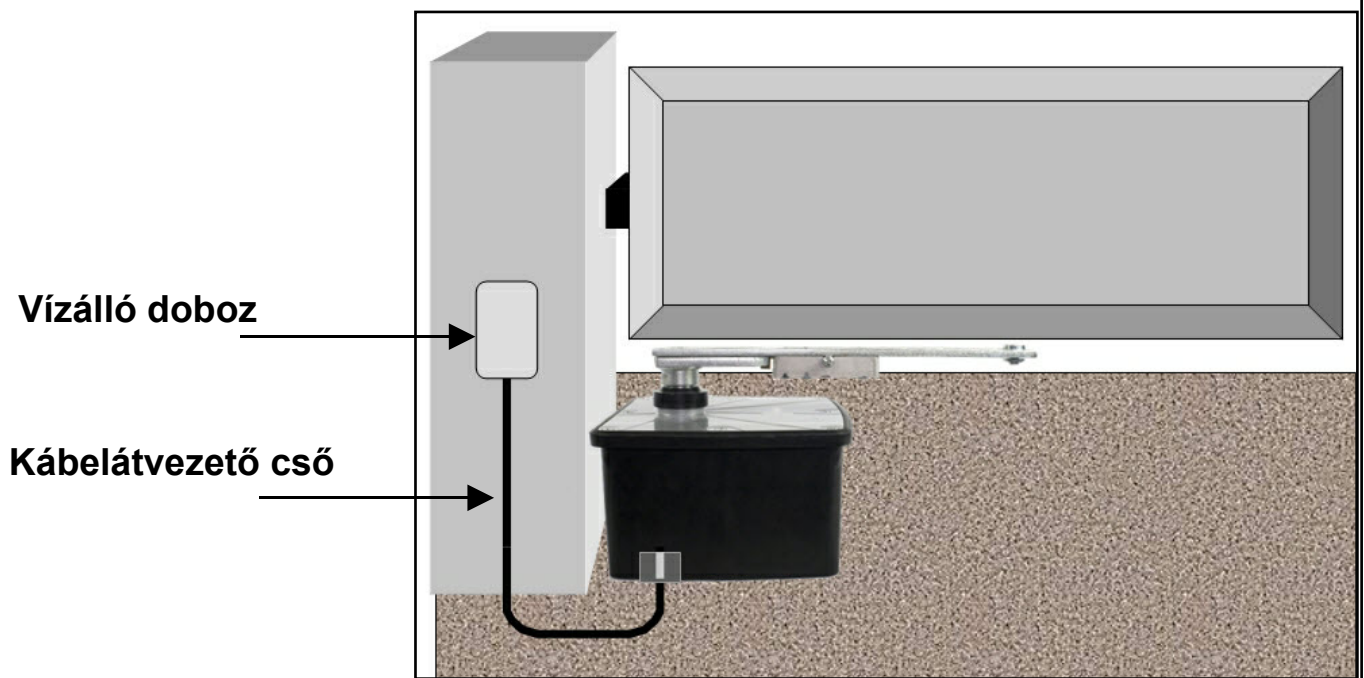


Helyezze a motort a kapuszárny alá. Ásson egy üreget a talajba és helyezze bele a vezérlőegységet (lásd a jobb oldali ábrát). A kapuszárny alja 85mm magasságban legyen a talajszinttől. A vezérlőegység és a kapuszárny alja között 75mm távolság legyen.

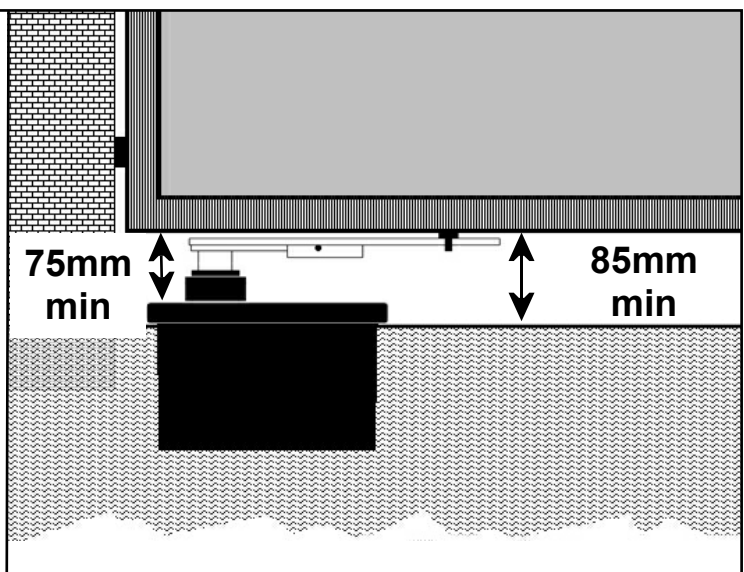

Az emelőkart helyezze és erősítse rá a motor fogazott hegyeire.

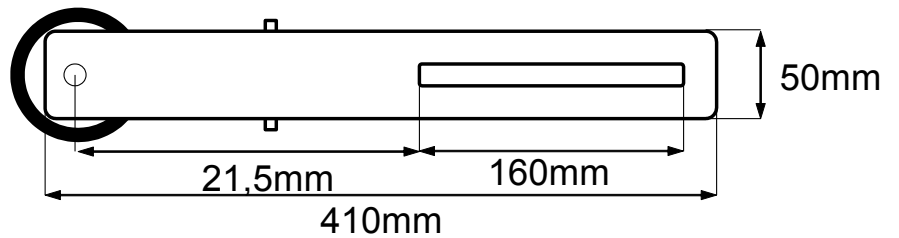


Rögzítse a tartókonzolt a kapuhoz, majd csavarozza rá az emelőkart a Seeger-gyűrű (rugós rögzítőgyűrű) és az alátétcsavar segítségével.

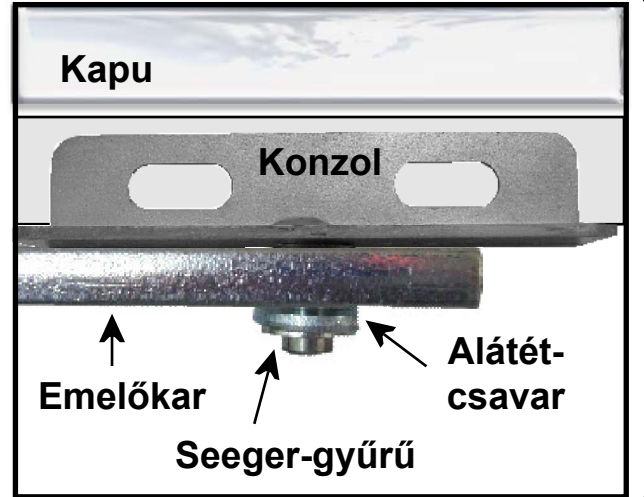


MECHANIKUS VÉGÁLLÁS (OPCIONÁLIS)

A mechanikus végállást nyitott és zárt állapotban is lehet telepíteni két szegecs segítségével.

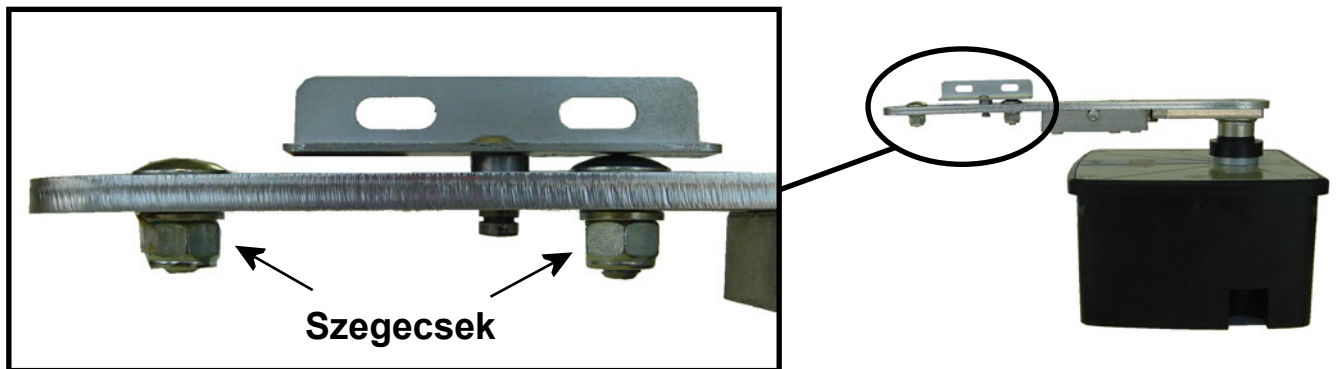

VÉSZYITÁS MŰVELET

A kapuszárny manuális kinyitásához helyezze a mellékelt kulcsot az emelőkar forgócsapjára, majd fordítsa el a kulcsot. Lásd az alábbi ábrát:

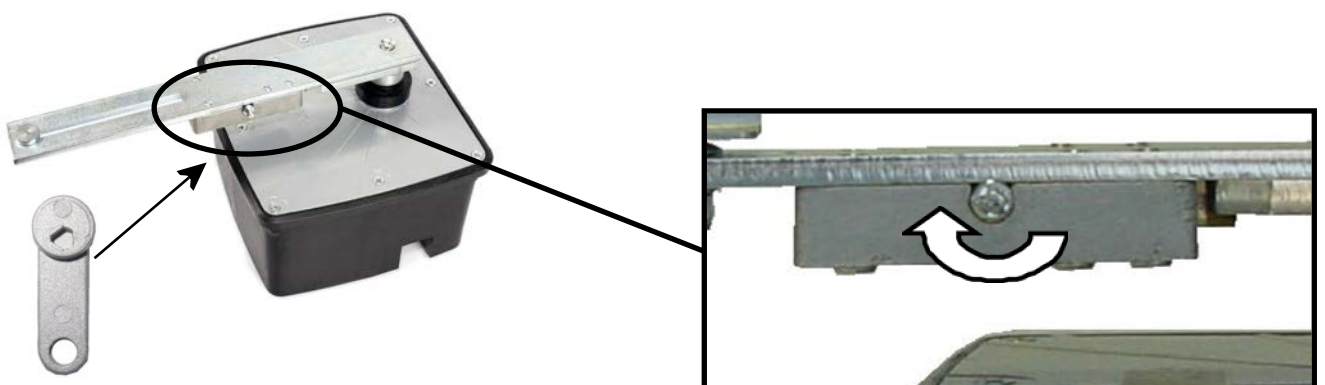

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBAJELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kapu nem nyílik / A motor nem indul a távkapcsolóval vagy kulcsos kapcsolóval történő utasítások után.	Nincs tápfeszültség csatlakoztatva.	Ellenőrizze a tápellátást.
	Vészleállító aktív.	Ellenőrizze a kapcsolókat a vezérlő egységen.
	A biztosíték kicsapódott.	Cserélje ki egy megegyező értékűre.
	A motor tápkábele nincs vagy hibásan van csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a tápkábelt megfelelően vagy cserélje ki.
	Az infrarompó nem működik vagy a sugarat akadályozzák.	Ellenőrizze a csatlakozót vagy távolítsa el az akadályokat.
Távkapcsolóval történő utasításra a kapu nem nyílik, de a kulcsos kapcsolóval működik.	A távkapcsoló nincs feltanítva vagy az akkumulátor lemerült.	Végezze el a távirányító feltanítását a vevőn vagy cserélje ki az akkumulátort.
Az ajtó elindul, de utána azonnal megáll.	A motor(ok) nyomatéka nem elegendő.	Módosítsa a motor erősségét a vezérlő egységen.
Az egyik szárny nyílik, a másik záródik.	A kábelek bekötése nem megfelelő.	Cserélje fel a motorkábel bekötését.

Megjegyzés: Ha a fenti problémák bármelyike továbbra is fennál, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a legközelebbi szerviz központtal.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Ezek a figyelmeztetések a telepítésre, használatra és karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak, ezért felhasználás előtt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el őket. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet minden esetben és adja tovább a rendszer későbbi felhasználóinak is. A rendszer szakszerűtlen telepítése vagy helytelen használata veszélyes!

TELEPÍTÉSI TANÁCSOK

- A telepítést csak képzett szakember végezheti. Telepítéskor tartsa be az erre vonatkozó törvényeket és jogszabályokat.
- Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a készülék kifogásatlan állapotú legyen.
- A kábelek elhelyezését és elektromos bekötését szakszerűen végezze el.
- A mellékelt csomagoló anyagok (kartonpapír, műanyag, polisztirén, stb.) környezetre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak, ezért ügyeljen a tárolásukra, ill. kidobásukra.
- Ne telepítse a rendszert robbanásveszélyes, gyúlékony gázokat vagy füstöt tartalmazó környezetben, illetve elektromágneses mező közelében, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a rendszer és környezet biztonságát.
- Szereljen fel a rendszer mellé egy szabványoknak megfelelő túlfeszültség, szétcsatlakozás elleni eszközt és/vagy differenciál kapcsolót.
- A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen telepítés és helytelen felhasználás során keletkezett hibákért.
- Javításhoz és cseréhez csak az eredetivel megegyező tulajdonságú alkatrészek használhatóak.

FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉSEK

- Az utasításokat és a mellékelt dokumentumokat figyelmesen olvassa el.
- A terméket csak a kézikönyvben leírtaknak megfelelően szabad használni. Bármely más típusú felhasználás veszélyes lehet. A kézikönyvben leírt információk és a mellékelt dokumentumok csak tájékoztató jellegűek és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- A termék alkatrészeit és dokumentumait tartsa távol gyermekektől. Karbantartás, tisztítás, áramszünet vagy meghibásodás esetén ne kösse tápfeszültségre a rendszert és ne próbálja bekapcsolni. A termék tisztítását vagy karbantartását csak képzett szakember végezheti.



1095 Budapest, Mester u. 34. **1141 Budapest, Fogarasi út 77.**
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.kaputnyitunk.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.