



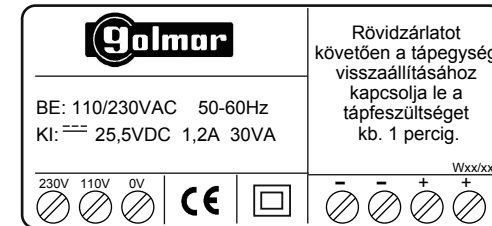

FA-V2PLUS TÁPEGYSÉG

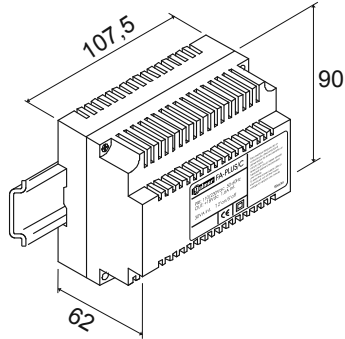

MŰSZAKI JELLEMZŐK

BEMENETI FESZÜLTSG	110/230 VAC ±10% 50/60 Hz
TELJESÍTMÉNY	30 VA
KIMENETI FESZÜLTSG	25,5 VDC; 1,2 A
BEMENETI VÉDELEM	Biztosíték
KIMENETI VÉDELEM	Túlfeszültség és rövidzár
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-5°C ~ +40°C
MÉRETEK	107,5x90x62 (mm)
TÖMEG	810 gramm

Az eszköz csak beltéri használatra javasolt.

Ez az eszköz megfelel az EC elektromos biztonságra és elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó szabványainak.

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- © Ezt az eszközt kizárólag a Golmar V2PLUS video kaputelefon rendszerekhez tervezték. A gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen felhasználásból vagy szakszerűtlen telepítésből származó hibákért.
- © A tápegységet száraz, védett és jól szellőző helyre telepítse.
- © Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a tápegység jó állapotban legyen.
- © A tápegységet mindig a helyi szabályok figyelembevételével telepítse.
- © Ne alkalmazzon túlzott erőt a tápegység csavarjainak meghúzásakor.
- © Az eszköz védelmére használjon megszakítót. Telepítéskor vagy karbantartás esetén a tápegységet kapcsolja le az áramköről.
- © A tápegység telepítése után helyezze a mellékelt védőburkolatot a bemeneti feszültség csatlakozóra (230 110 0).
- © Használat előtt ellenőrizze, hogy az áramkörben ne legyen rövidzárlat.
- © Ellenőrizze a kimeneti tápfeszültséget a '-' és '+' bemenetek között: a mért értéknek 25,5 VDC-nek kell lennie. (A negatív '-' és pozitív '+' vezetékeket kösse a tápegység '-' és '+' bemenetébe).
- © Rendszerhiba esetén kapcsolja le a tápegységet az áramköről a megszakító segítségével és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- © Kérjük, őrizze meg ezt a dokumentumot.



1141 Budapest, Fogarasi út 77. Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
1095 Budapest, Mester utca 34. Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.golmar.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.