


Jellemzők


A Soyal LK-1201A-3 elektromos reteszár alumínium ötvözetből készült, ami hatékonyan ellenáll a hőtágulásnak. Ajtó állapot és retesz állapot érzékelő funkció támogatása. A retesz felfeszítésekor riasztójelet küld. A LED jelző mutatja a retesz állapotát (Piros: Nyitva / Zöld: Zárva / Sárga villogás: A retesz sérült vagy fel van feszítve).

Telepítés

1. Ellenőrizze, hogy a zártest és az ellendarab közötti távolság ne legyen 8mm-nél több; ellenkező esetben a retesz nem zár megfelelően.
2. Lásd a következő oldalon látható telepítési ábrát.
3. Visszazárási idő ajtócsukódás után: 0/3/6/9 mp.



Bekötés

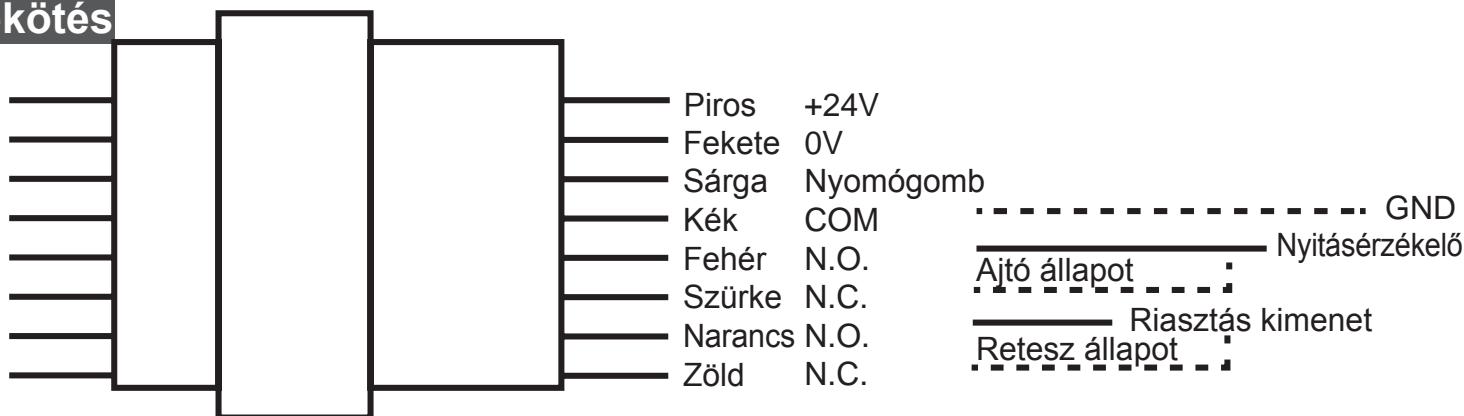

Műszaki jellemzők

Tápfeszültség	24VDC		Előlap (mm)	AR-1201A Reteszár	205(H) x 32(SZ) x 43(M)
Áramfelvétel	Maximális	500mA			Ütőfelület (mm)
	Nyugalmi	180mA	Retesz	16mm (átmérő) x 16 mm	
Hőmérséklet	0~50°C				
Ajtó nyitás	Fekete vezeték (Vezérlő) és sárga vezeték (Nyomógomb)				
LED jelzés	Kétszínű				



Retesz állapot	LED jelzés	Ajtó	Zár
Készenléti	A LED pirosan világít	Zárva	Zárva
Visszazárási idő közben	A LED pirosan villog	Nyitva	Zárva
Megfelelő záródás	A LED zölden világít	Nyitva	Zárva
Nincs záródás	A LED pirosan villog	Nyitva	Zárva
Folyamatos záródás	A LED pirosan villog	Nyitva	Nyitva
Felfeszített retesz (Riasztás)	A LED sárgán villog	Nyitva	Nyitva
Nyitás nyomógombbal	A LED pirosan világít	Zárva	Zárva

Hibaelhárítás

1. Ha a retesz nem záródik, a retesz "Folyamatos záródás" módba lép és 5 másodpercenként kétszer újra záródik. Zárja be az ajtót megfelelően, ekkor a retesz automatikusan záródik.
2. Ellenőrizze a V(+) és V(-) bekötését, ha a LED nem világít.
3. Ha a retesz csak zörgő hangot ad, ellenőrizze a tápellátást (min. 1000mA szükséges).

Szerelő furat (mm)

Méreték

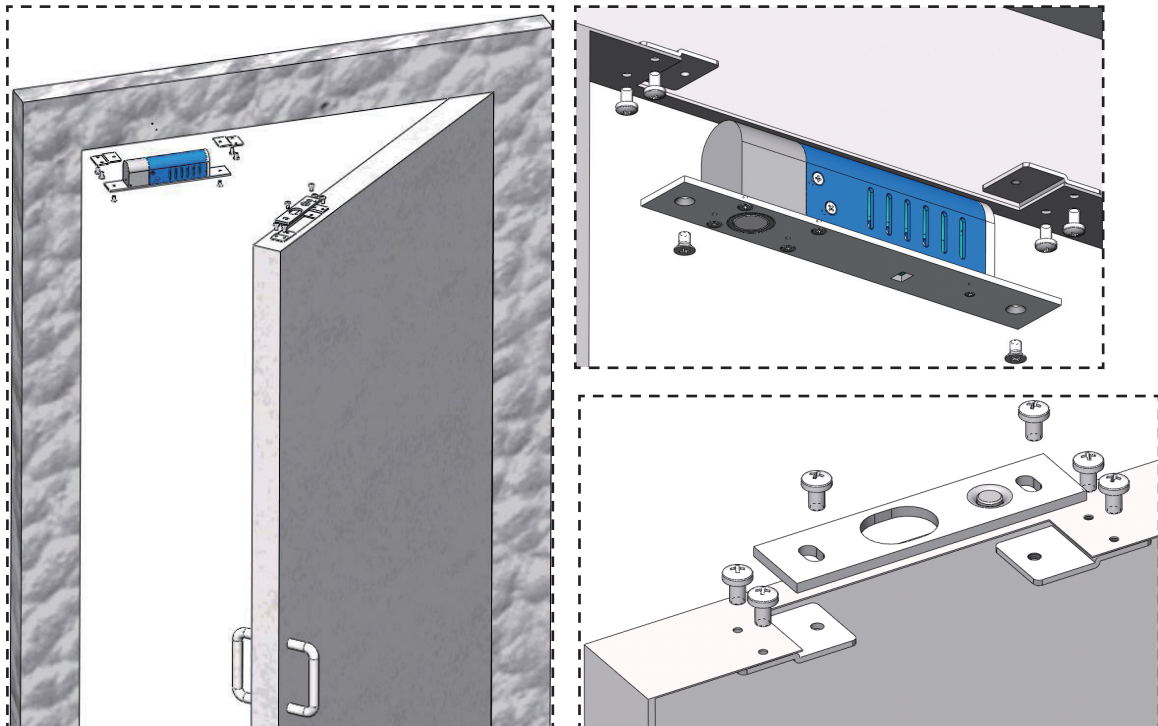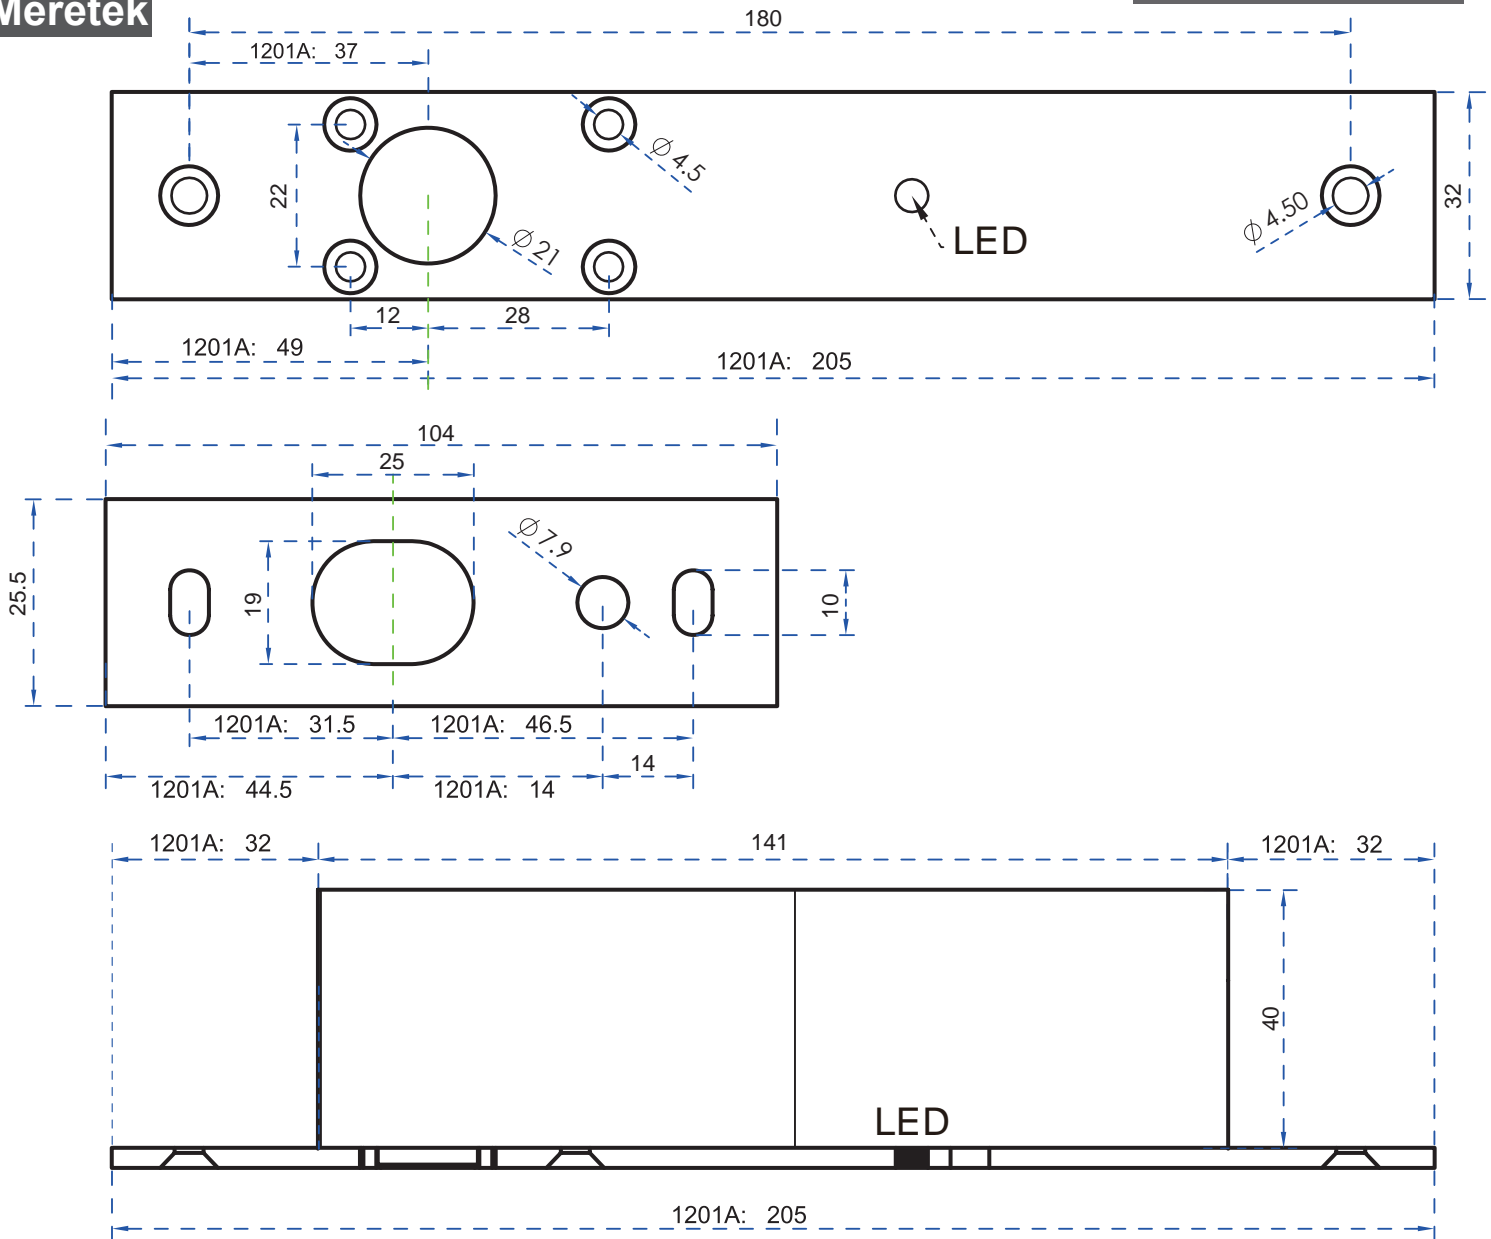



1141 Budapest, Fogarasi út 77. **1095 Budapest, Mester utca 34.**
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.soyal.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.