

# FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

## OD-924 / OD-924P3


# OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ



## eds OD924 , OD924P3 OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ

### Telepítés

- Csatlakoztassa az érzékelőfejet az aljzathoz, majd fordítsa el az óra járásával megegyező irányba. (1. ábra)
- Az érzékelőt rögzíteni kell az aljzathoz.
- Telepítés után minden esetben ellenőrizze az érzékelőt.
- Az érzékelő szétszereléséhez, fordítsa el azt az óra járásával ellentétes irányba.



1. ábra

### Karbantartás

Az alapvető karbantartási lépéseket évente el kell végezni. Ne módosítsa az érzékelő belső vezetékezését.


Optikai kamra cseréje:

1. Szerelje le az érzékelőfejet az aljzatról.
2. Az érzékelő burkolatának levételéhez nyomja le a rögzítőfület egy csavarhúzóval. (2. ábra)



2. ábra

### Vezetékezés

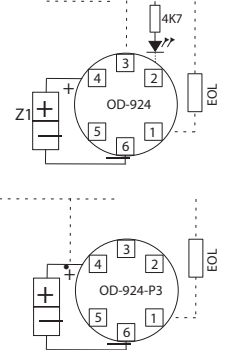

3. Sűrített levegővel fújja ki a lerakódott port.
4. Szerelje vissza az érzékelő burkolatát, majd rögzítse az aljzathoz.

### Műszaki jellemzők

|                       | OD-924                         | OD-924P3                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tápfeszültség         | 20-30 VDC                      | 20-30 VDC                      |
| Áramfelvétel (max)    | 40µA (készület)/90mA(riasztás) | 40µA (készület)/90mA(riasztás) |
| Előriasztási jelzés   | Villogó LED                    | Villogó LED                    |
| Riasztási jelzés      | Világító LED                   | Világító LED                   |
| Kompatibilis aljzat   | TB124/112-924/912              | TB924P3                        |
| Működési hőmérséklet  | -10 °C - + 50 °C               | -10 °C - + 50 °C               |
| Működési páratartalom | 90%                            | 90%                            |
| Szín                  | Fehér                          | Fehér                          |
| Méret                 | 50 x 109 mm                    | 50 x 109 mm                    |
| Súly                  | 167 g                          | 167 g                          |

**1095 Budapest, Mester u. 34.**      **1141 Budapest, Fogarasi út 77.**  
Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,      Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,  
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542      220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940  
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688      Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989  
30 946-0044

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

**www.XYhcb.hu**

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.